
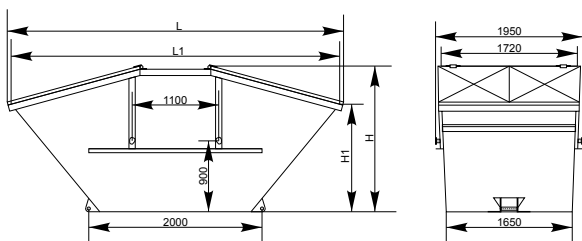
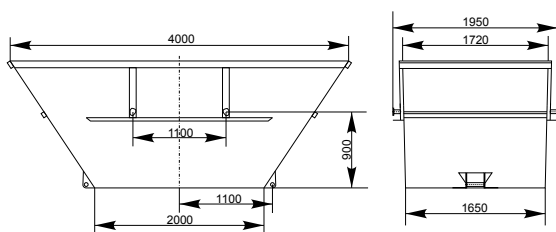


## KONTENER TYP MULDA

Kontenery mulda z bramowym systemem załadunku spełniają wymagania norm DIN 30720, SS 3020 oraz użytkowników na rynku polskim. Kontenery mogą być wykonane w wersji:

- **symetrycznej** - z czterema zaczepami bocznymi i dwoma zaczepami czołowymi na obu ścianach wysypowych
- **asymetrycznej** - z czterema zaczepami bocznymi i jednym zaczepem czołowym na ścianie wysypowej w wykonaniu:
  - z klapą w miejscu ściany wysypowej
  - z drzwiami w miejscu ściany wysypowej;
 symetryczne lub asymetryczne (jak wyżej) z dodatkowymi zaczepami na profilach wzdłużnych do podnoszenia dźwigiem.

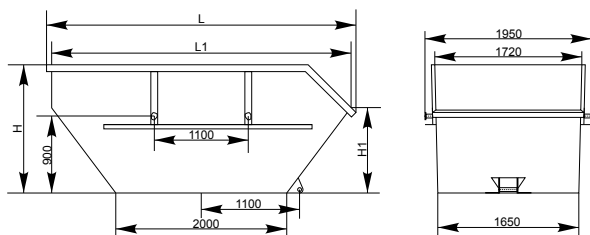

Typ i pojemność m <sup>3</sup>	L	L1	H	H1
A - 5,5	3120	3000	1250	850
A - 7	3620	3500	1500	1000
A - 10	3870	3750	1800	1250

Typ i pojemność m <sup>3</sup>	L	L1	H	H1
S - 5	3600	3600	1100	1100
S - 7,5	4000	4000	1500	1500
S - 10	4000	4000	2000	2000

Typ i pojemność m <sup>3</sup>	L	L1	H	H1
SD - 5,5	3540	3420	1250	900
SD - 7	3860	3740	1500	1100
SD - 10	4100	3890	2000	1250